



PROUD DOMU
BYTOVÉ DOMY, PANELÁKY

Solární panely 525–550 W

182 mm buňky mono PERC
s technologií MBB
a half-cut

SP525–550M-72HB (černý)

21,3 %


vysoká účinnost
konverze

0~+5 W

kladná tolerance
výkonu



- **Pomalejší degradace výkonu** díky technologii Low LID Mono PERC: první rok <2 %, rok 2–25 0,55 %
- **Solidní odolnost PID** zajištěná optimalizací procesu výroby solárních článků a pečlivým výběrem kusovníku modulu
- **Snížené odporové ztráty** při nižším provozním proudu
- **Vyšší energetická výtěžnost** při nižší provozní teplotě
- **Snížení rizika vzniku horkých míst** díky optimalizované elektrické konstrukci a nižšímu provoznímu proudu
- **12letá** záruka na materiály a zpracování
- **30letá** záruka na mimořádný lineární výkon

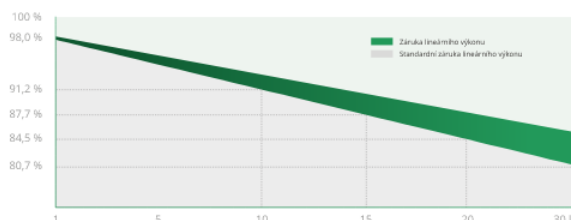

Certifikace systému a výrobků

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730
ISO 9001:2008 Systém řízení kvality
ISO 14001:2004
Systém environmentálního managementu
OHSAS 18001:2007
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci



Specifikace podléhají technickým změnám a testům.
SOMI Applications and services s. r. o. si vyhrazuje právo na výklad.